

## Förhöjning av LPS1000EX/LPS2000EK/LPS2000E2

Tanken kan förlängas upp till 900 mm utan särskilda åtgärder mot ökat marktryck.


Förhöjningssatsen artikelnr 960845 består av:

1 st 910703 Ståndarrör Tegra 600 1,2 m (RSK2357866 (6m)

2 st 960095 Tätning teleskoprör - Tegra 600 (RSK 2357869)

2st 961138 LPS Fett 5g

1. Kapa förlängningsröret i önskad längd. Kom ihåg att lägga till 300 mm. Såga i dalen på lämplig rilla.

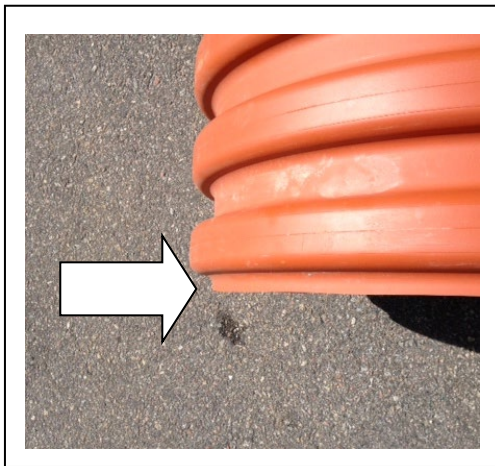

2. Lösgör tankens topp genom att kapa enligt bilden. Observera att tanken redan är kapad för visningssyfte. Placeringen av kappanvisning skiljer sig mellan modellerna LPS1000EX och LPS2000E.



Vil du vite mer om løsninger og produkter for trykkavløp?


**Skandinavisk Kommunalteknikk AS**

post@skt.no | www.skt norge.no | tel: 94 00 88 01

3. Vid behov, fasa utsidan av tankens topp og bottendel.



4. Placera packningen i förlängningsröret och smörj in den med glidmedel (LPS Fett, Glidex eller motsvarande). Bilden till höger visar ett uppskuret rör med packning, observera läppens orientering relativt pilen som visar varifrån tanken träas på.

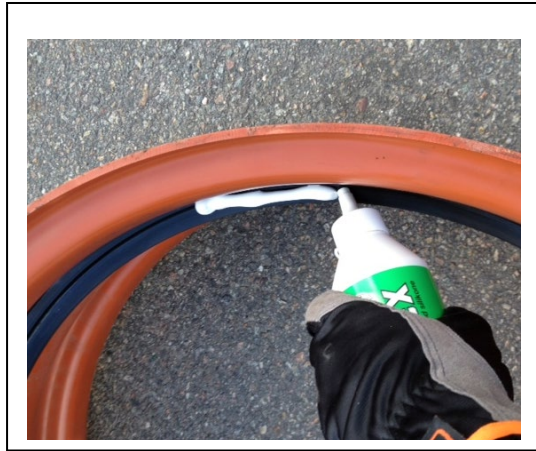

5. Skjut på förlängningsröret som bilden visar.



Vil du vite mer om løsninger og produkter for trykkavløp?

**Skandinavisk Kommunalteknikk AS**

post@skt.no | www.sktnorge.no | tel: 94 00 88 01

6. Upprepa Nr 4 och Nr 5 för toppdel. Kontrollera att delarna skjuts ihop ordentligt

